

# 屋根を美しく強く再生

## 屋根用アスファルトシングル改修用

(水性1液有機無機複合樹脂塗料)



日本塗装名人社

# シングルプレミアム無機

### 商品

『シングルプレミアム無機』は、水性1液の有機無機複合樹脂を主成分とした、アスファルトシングル屋根改修用の骨材入り塗料です。骨材入りのため、独特の艶消感のある仕上がりに加え、有機無機複合樹脂の耐久性により、長期にわたり基材を保護します。

### 特徴

#### ①耐候性

水性1液の有機無機複合樹脂は、化学的に強い結合であるシロキサン結合(Si-O)を多く含有するため紫外線に強い塗膜を形成します。

また紫外線により塗膜内に生じる劣化因子(ラジカル)の発生を抑制する目的で、塗料中にはHALS(光安定剤)が導入されていますので、長期にわたり美観および下地保護機能を維持します。

#### ②外観

骨材入り塗料ですので、一般的な塗料に比べ厚みがあり、艶消のマット調に仕上がります。

標準色は5色をご用意しています。

#### ③防カビ・防藻

防カビ防藻剤の配合により、カビ・藻の発生を抑制します。

### 用途

●アスファルトシングルの改修

●住宅屋根用化粧スレートの改修

※基材の種類により下地処理方法は異なります。

### カラー見本



VSM-101

ブラック



VSM-102

モスグリーン



VSM-103

ダークブラウン



VSM-104

グレー



VSM-105

キャメル


### 材料明細

工程	製品名	色相	荷姿	1缶の施工面積(目安)
下塗り	シングル専用プライマー	透明(乾燥後)	15kg/缶	75~100㎡
中塗り	水性シングル専用下塗材	グレー	15kg/缶	37~42㎡
上塗り	シングルプレミアム無機	全5色	16kg/缶	34~44㎡

注意事項 ● 仕上りは施工の条件や状態により、色調・艶等が異なる場合があります。原料の特性上、模様等、多少の色違いは予めご了承ください。  
● 記載商品は仕様等、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

# JAPAN PAINT MASTERS

## 耐候性

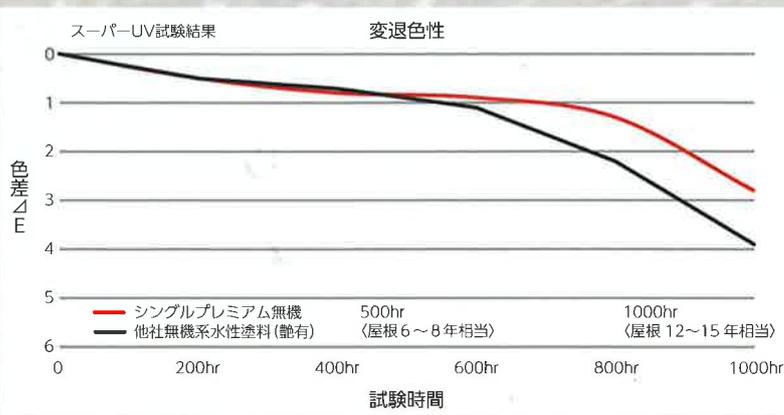

アスファルトシングル

●キセノンウェザーメータ10000hr相当。●宮古島曝露試験場で試験中。

## 塗装仕様(アスファルトシングル)

工程	製品名	荷姿	所要量 Kg/m <sup>2</sup> /回	塗回数	施工器具	間隔時間
前処理	劣化塗膜、脆弱部分、汚れ等は高圧洗浄機で除去後、充分に乾燥させてください。					
下塗り	シングル専用プライマー 無希釈	15kg/缶	0.15~0.20	1	ウールローラー/中毛	3時間以上
中塗り	水性シングル専用下塗材 無希釈	15kg/缶	0.35~0.40	1	ウールローラー/中毛	6時間以上
上塗り	シングルプレミアム無機 清水 5~9%	16kg/缶	0.18~0.23	2	ウールローラー/中毛	工程内3時間以上 最終養生24時間以上

### 施工上の注意事項・要点

●降雨・降雪・強風が予想される時や高湿度(80%以上)・低気温(5℃以下)の場合は施工を避けてください。高湿度・低気温で塗装した場合、未乾燥状態で夜露などにあたると白化を起こすおそれがあります。●被塗物の表面温度が5℃以下の場合は塗装を避けてください。●夜露のおそれがある地域では、早めに塗装を終えてください。●塗装面のゴミやホコリ等は入念に取り除いてください。●塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。上塗りの薄めすぎは隠ぺい力不足・仕上がり不良等が起りますのでご注意ください。●ハケ塗り仕上げとローラー塗り仕上げが混在する場合、塗付量・表面肌が異なるために若干の色相差がでますので、ハケ塗り部分は上塗りの希釈を少なくして塗装してください。●ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により色相が異なって見えることがあります。●基材と基材の重なり部分に溜まった塗膜は縁切りしてください。●塗装中に開放して放置しますと上乾きすることがありますのでご注意ください。また上乾きした塗膜は塗料に混ぜ込まないでください。●補修部分が目立つことがありますので、同一塗料ロット・同一塗装方法で補修してください。また適正希釈にご注意ください。●汚れ・傷等により補修塗料が必要な場合がありますので、使用塗料の控えは取って置き、同一ロット・同一塗装方法で補修してください。●シーリング面への塗装は、シーリング材の種類・使用条件により塗膜の汚染・剥離・収縮割れ等の不具合を起すことがあるため、基本的には行わないでください。やむを得ず行う場合は、塗り重ね適合性を確認してから必ずノンブリードタイプをご使用ください。●塗装による臭気、近隣に迷惑をかけることがありますので、十分に配慮をお願いします。

### 安全衛生上の注意事項

●本来の用途以外に使用しないでください。●使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。●粉じん/ガス/蒸気/スプレーなどを吸入しないでください。●取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。●必要に応じて個人用保護具を使用してください。●飲みこんだ場合: 気分が悪い時は、医師に連絡してください。口をすすいでください。●粉じん、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなったときには、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診断を受けてください。●暴露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。●緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。●容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。●施錠して子供の手の届かないところに保管してください。●直射日光や水漏れは厳禁です。●塗料などの缶の積み重ねは3段までとしてください。●日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50℃以上の温度に暴露しないでください。●内容物/容器を廃棄する時には、国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。□詳細な内容、表示例以外の事項については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。□本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

製造元



日本塗装名人社

株式会社日本塗装名人社

〒463-0098 愛知県名古屋守山区川北町315

0120-41-1152

TEL.052-768-4152

販売元

※本カタログの内容につきましては、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。